


PETKIT

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

TM

Лоток розумний автоматичний з камерою
PETKIT PUROBOT MAX PRO

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з
експлуатації перед використанням та зберігайте
її належним чином.

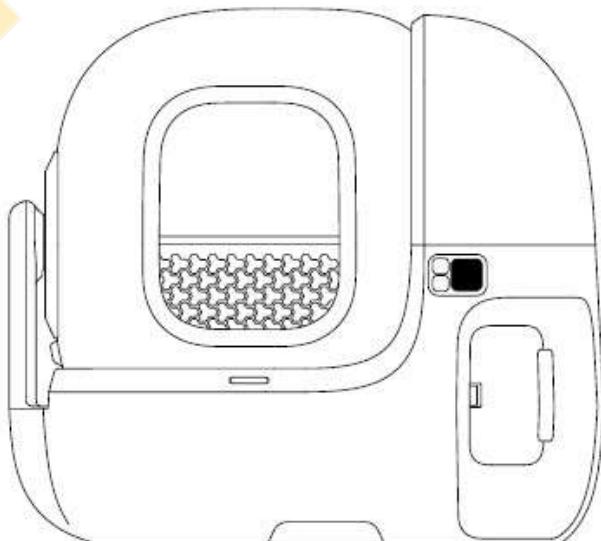


ЗМІСТ


| | |
|--|----|
| КОМПЛЕКТАЦІЯ..... | 3 |
| ОПИС ПРОДУКТУ..... | 4 |
| МОНТАЖ ВИРОБУ..... | 7 |
| ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ..... | 11 |
| ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ..... | 16 |
| ВІДЕО-ПОСІБНИК..... | 24 |
| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 24 |
| ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ..... | 25 |
| ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ..... | 25 |
| УТИЛІЗАЦІЯ..... | 26 |
| ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ..... | 26 |
| ГАРАНТІЯ..... | 27 |

01 КОМПЛЕКТАЦІЯ

* Перед встановленням та використанням, будь ласка, перевірте, чи всі аксесуари присутні відповідно до наступного списку (деякі аксесуари знаходяться в сміттєвому баку).

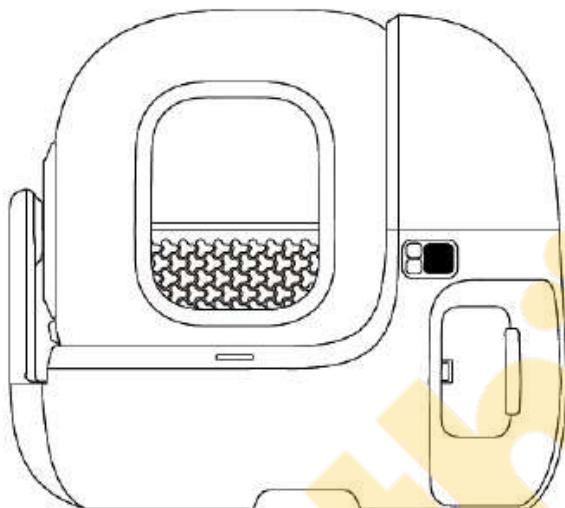

Головний блок




Інструкція з
експлуатації




Блок живлення




Поглинач запаху Pet Odor Eliminator N60 (Використовується з розумним поглиначем запахів Breezy Smart Odor Eliminator)



Поглинач запаху
PETKIT Pet Odor Eliminator N50 2.0



Стільниковий просіювач P99023
(Тільки для мінерального
наповнювача)




Магнітний просіювач для
видалення наповнювача




Мішки для сміття

02 ОПИС ПРОДУКТУ

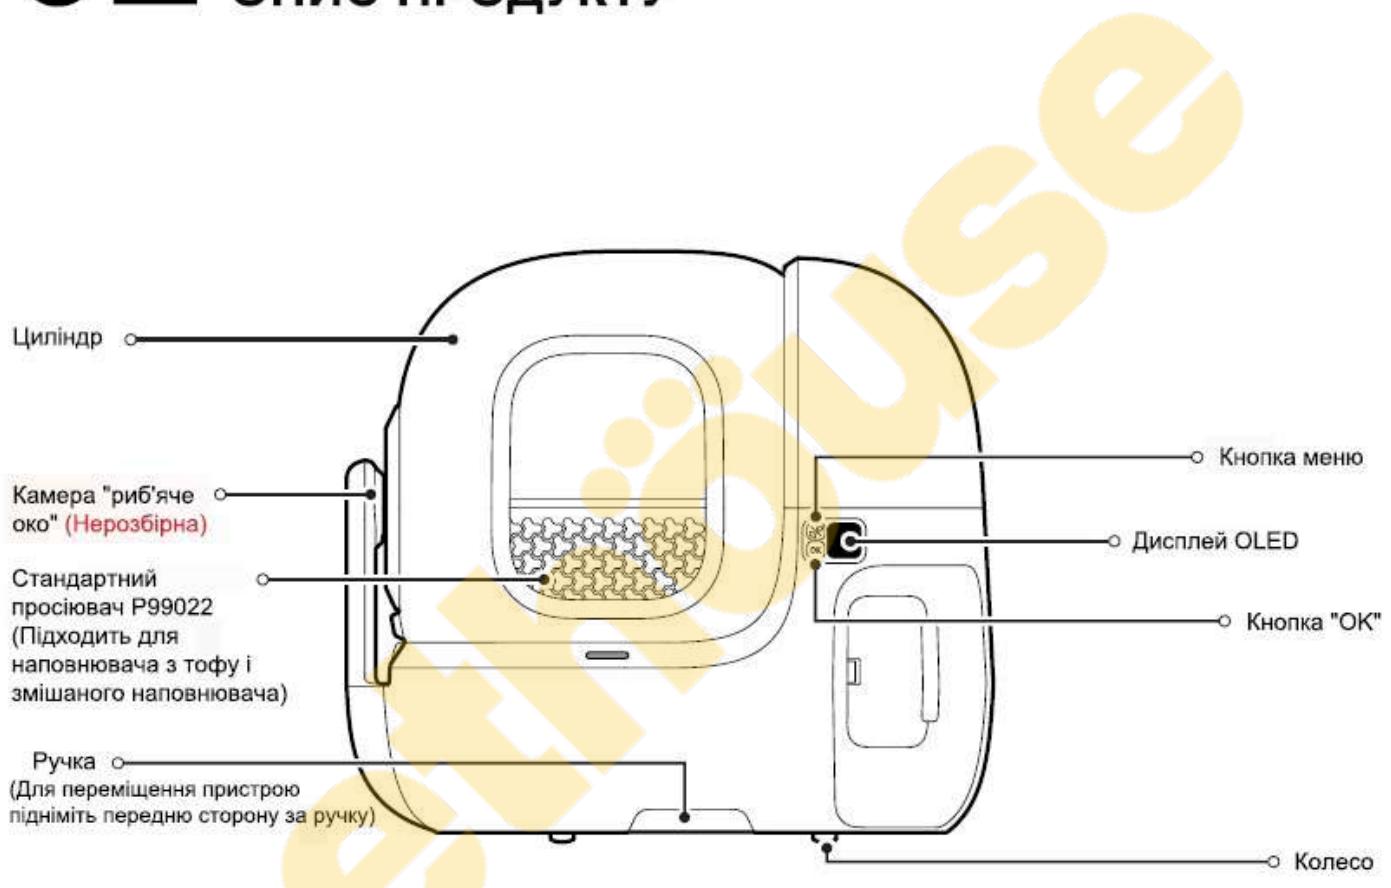

Примітка: Фактичний продукт може відрізнятися від зображеного на малюнку через постійні покращення продукту; фактичний продукт має перевагу.

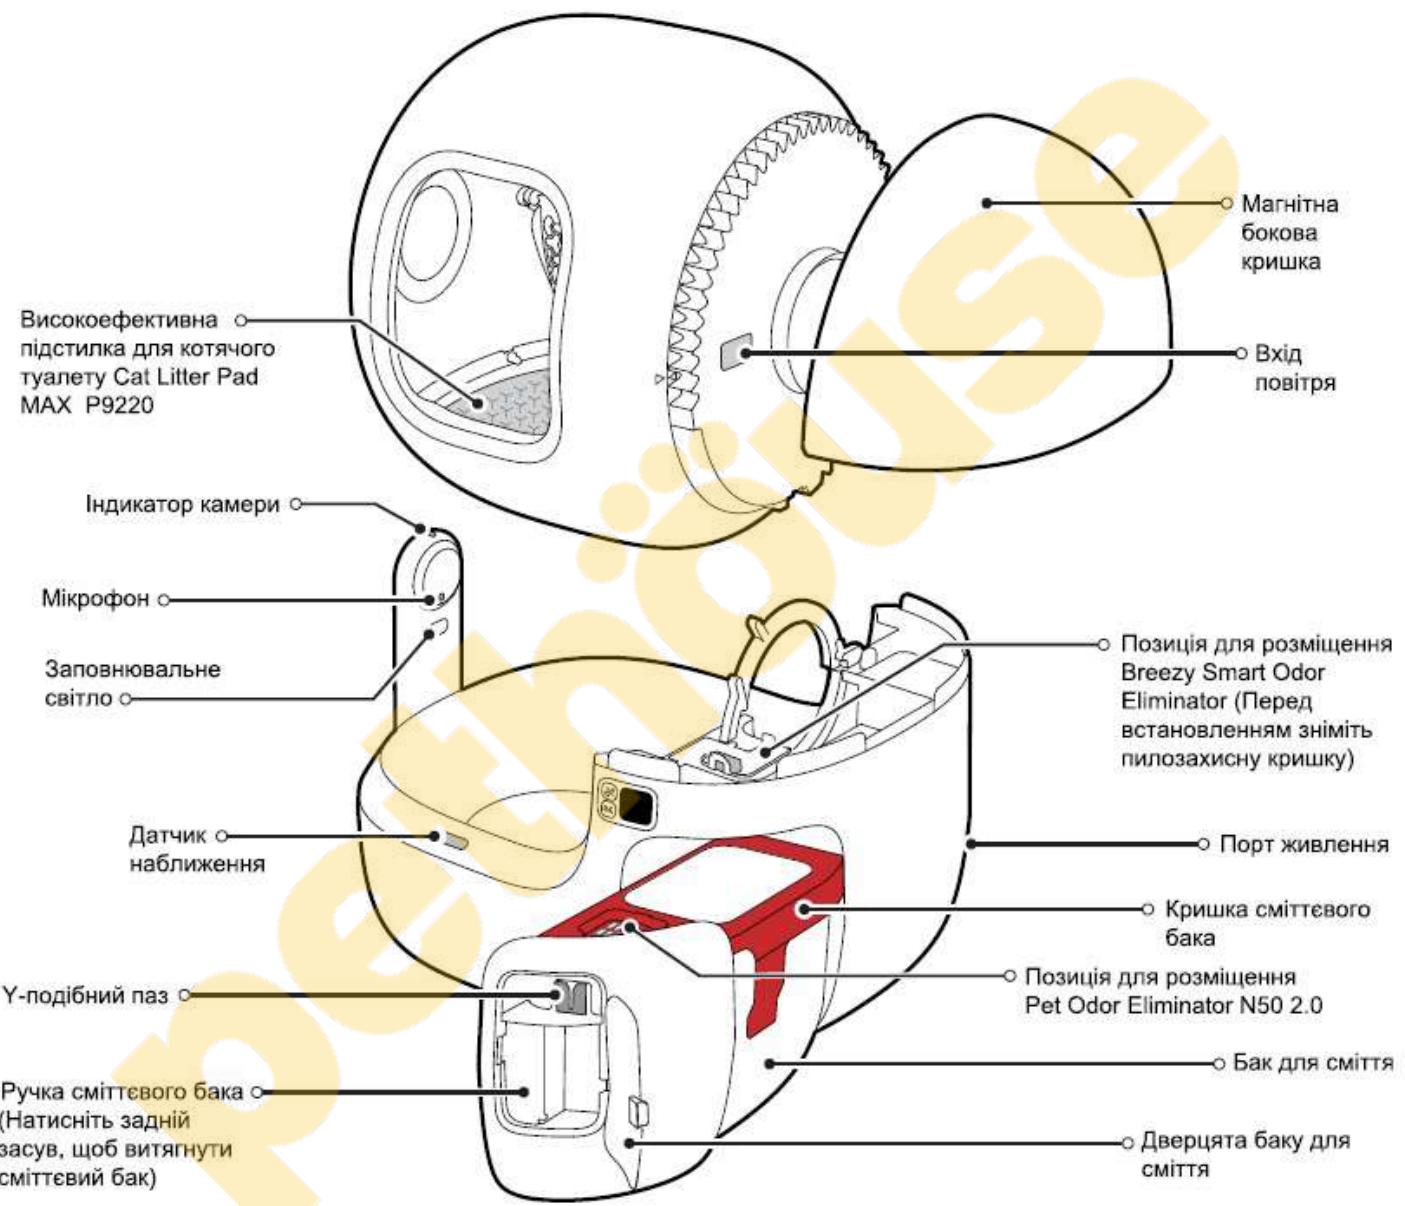

Представлення аксесуарів

| Найменування | Функціональний опис |
|--|---|
| Камера "риб'яче око" | Моніторинг лотка у реальному часі |
| Просіювач P99023 | Ефективно фільтрує грудки без застрявання або пропуску |
| Високоектична підстилка для котячого туалету Cat Litter Pad MAX P9220* | Захист від прилипання, водонепроникна, стійка до подряпин і проста в очищенні |
| Поглинач запаху PETKIT Pet Odor Eliminator N50 2.0** | Усуває неприємні запахи у сміттєвому баку, щоб запобігти їх поширенню |
| Y-подібний паз | Використовується для закріплення шнурка мішка для сміття. Затягніть мішок для сміття, не витягуючи бак для сміття |
| Ручка | Легко піднімати і переміщати пристрій |
| Поглинач запаху розумний Petkit Breezy Smart Odor Eliminator*** | Не викликає подразнень; Підтримує повітря в циліндрі свіжим |

Поглинач запаху PETKIT PET ODOR ELIMINATOR N60 (див. стор. №3) надалі іменується як **N60**.

* Високоектична підстилка для котячого туалету Cat Litter Pad MAX P9220 надалі іменується як **Підстилка P9220**.


** Поглинач запаху PETKIT Pet Odor Eliminator N50 2.0 надалі іменується як **N50**.

*** Поглинач запаху розумний Petkit Breezy Smart Odor Eliminator надалі іменується як **Поглинач запаху розумний Breezy**.


03 МОНТАЖ ВИРОБУ

3.1. Встановіть мішок для сміття

- ❶ Натисніть на засув праворуч, щоб відкрити дверцята.

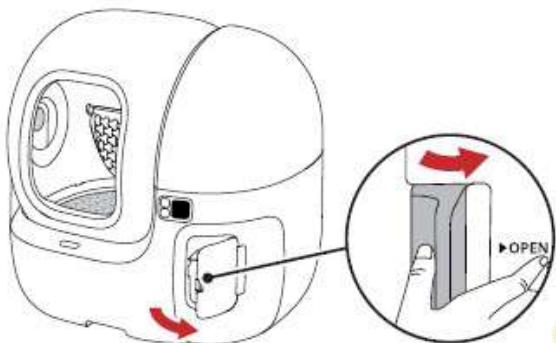

- ❷ Натисніть на задню засувку, щоб витягнути бак для сміття.

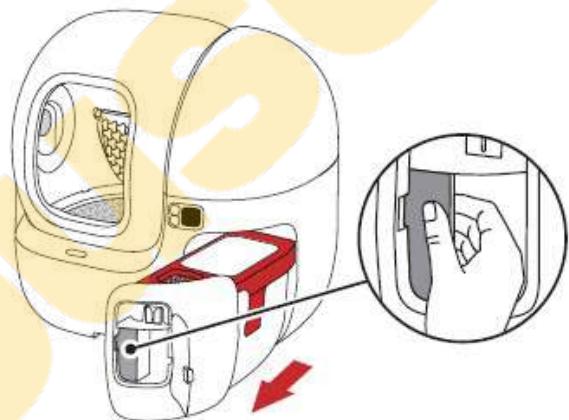


- ❸ Зніміть кришку та помістіть мішок для сміття у бак для сміття, переконавшись, що мішок для сміття лежить рівно внизу.

Примітка: складіть пакет для сміття вздовж пунктирної лінії, переконавшись, що пунктирна лінія знаходиться на краю баку для сміття.




- ❸ Протягніть шнурок в Y-подібний паз, щоб зафіксувати його.

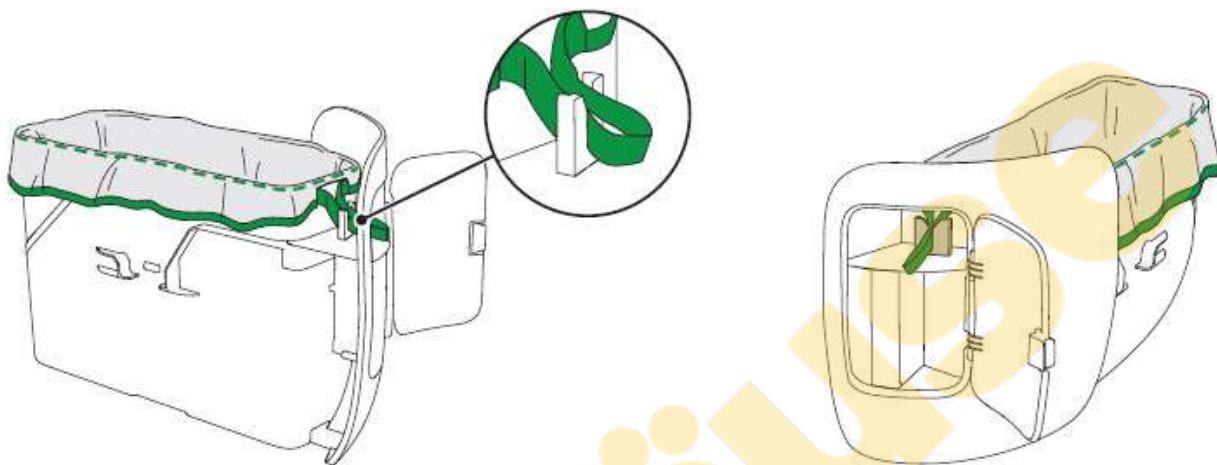


- ❹ Встановити кришку.

Примітка: переконайтесь, що пряжки не тиснуть на шнурок, і перевірте, чи пунктирна лінія знаходиться на краю баку для сміття.

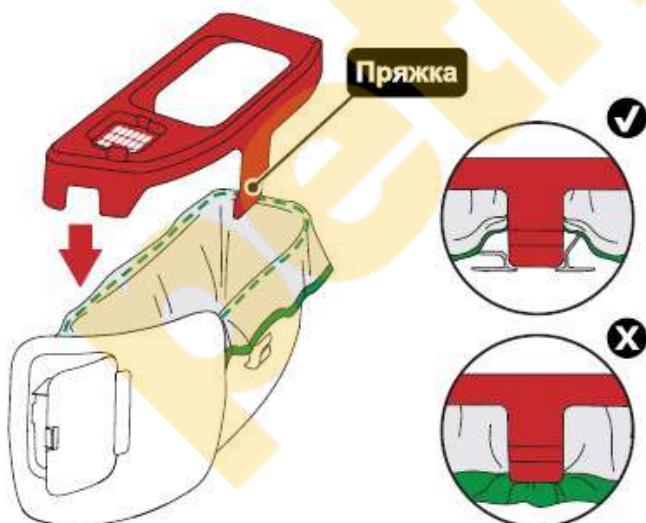


3.2. Встановіть N50, N60 та Поглинач запаху розумний Breezy.


➊ Вставте N50 і міцно натисніть, щоб зафіксувати його.

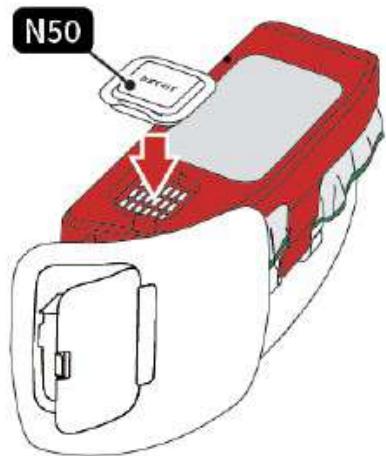


➋ Встановіть бак для сміття назад .

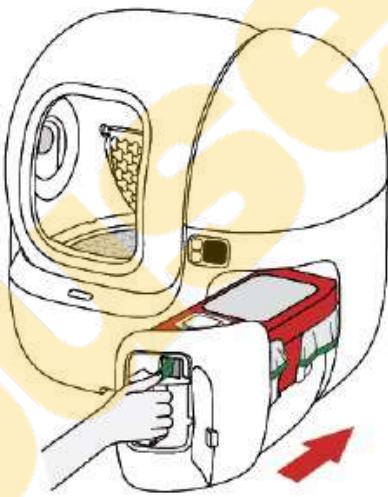


➌ Закройте дверцята.

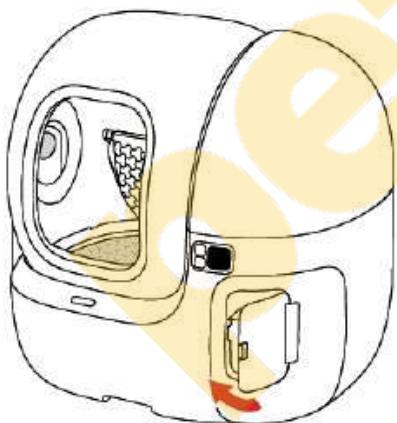


➍ З німіть магнітну бічну кришку.

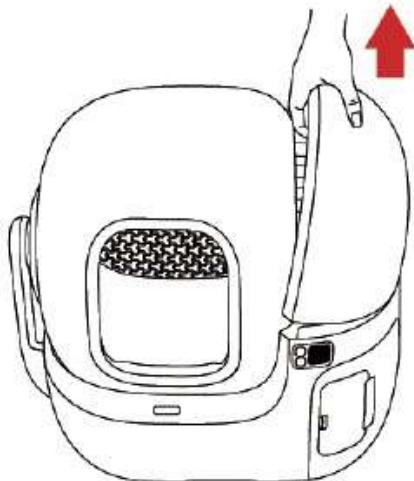


➅ Помістіть N60 в Поглинач запаху розумний Breezy.

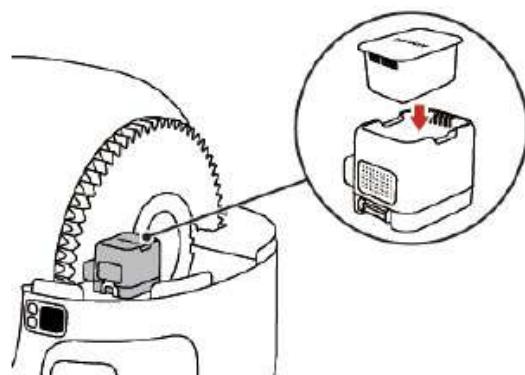

➆ Встановіть магнітну бічну кришку назад.

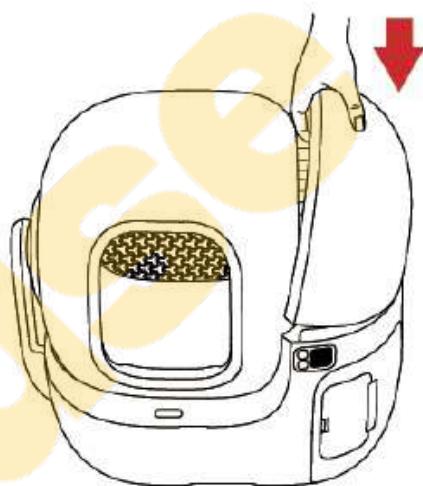

➇ Вставте адаптер живлення в пристрій і підключіть його до джерела живлення.

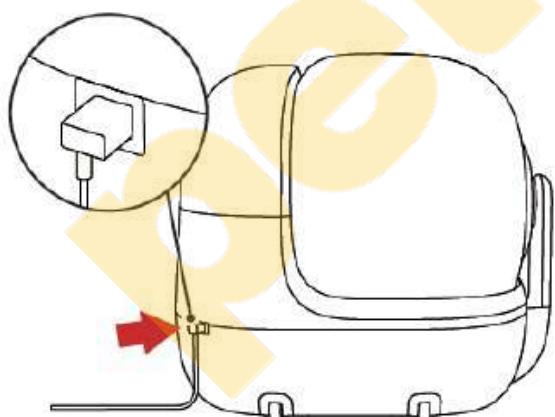


04 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ


4.1 Прив'язка пристроя

Примітка. Перед першим використанням прив'яжіть пристрій до програми. Пристрій можна використовувати тільки після успішної прив'язки.

1 Завантажте програму PETKIT з App Store або Google Play. Або відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити.

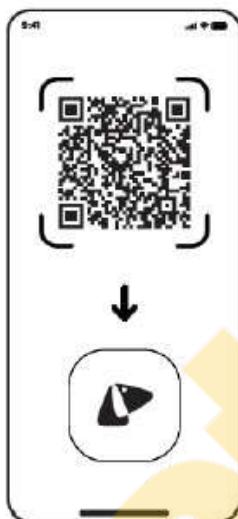

2 Відкрийте додаток, натисніть «+», щоб додати відповідний пристрій, і прив'яжіть пристрій відповідно до посібника.

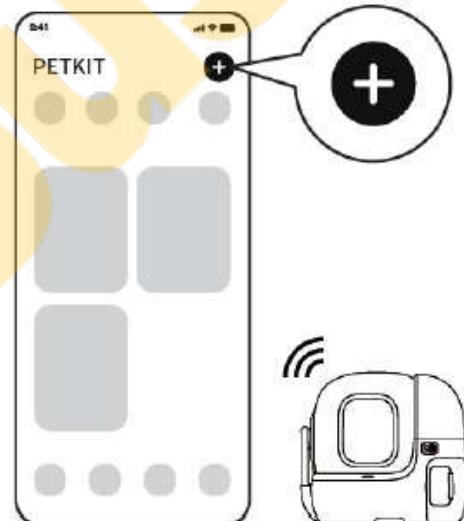

3 Коли на екрані відображається наступна іконка, зв'язування виконано успішно.



У додатку можна керувати іншими розумними налаштуваннями.




4.2. Насипте наповнювач для котячого туалету

Примітка: Розмір наповнювача для котячого туалету не повинен перевищувати 12 мм в довжину і 3 мм в діаметрі.

- 1 Після ввімкнення пристрою натисніть  для переходу в режим "Обслуговування", потім натисніть  для обрання функції, і циліндр почне обертатися.




- 2 Коли отвір циліндра спрямований вгору, насипте в нього наповнювач, а потім натисніть  , щоб вийти з режиму "Обслуговування".
- 3 Двічі натисніть  , і пристрій автоматично рівномірно розподілить наповнювач.

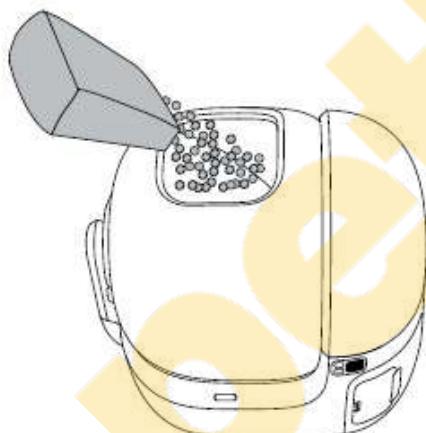


 **Застереження:** Кількість котячого туалету не повинна перевищувати позначку MAX.

4.3. Випорожніть сміттєвий бак

- ➊ Відкрийте двері та потягніть за шнурок, щоб стягнути сміттєвий пакет.

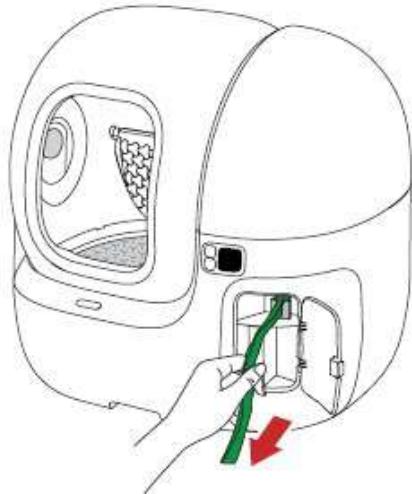


- ➋ Потім витягніть сміттєвий бак і вийміть упакований сміттєвий пакет.

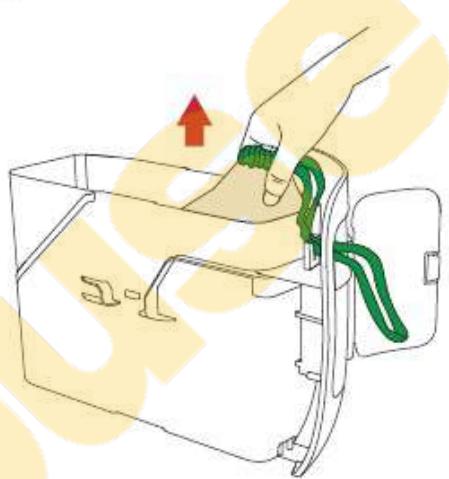

- ➌ Встановіть новий сміттєвий пакет.

Примітка: Будь ласка, використовуйте спеціальний сміттєвий пакет.

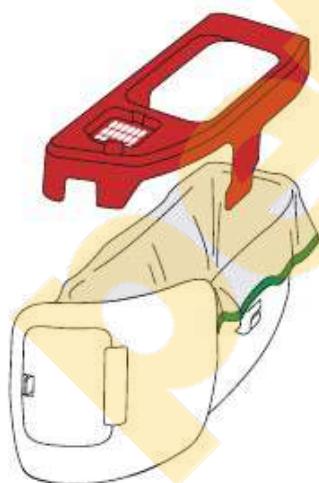

4.4. Опис панелі керування


- ❶ Натисніть  на панелі керування, щоб перемикати функції, і натисніть , щоб виконати обрану функцію.

Натисніть і утримуйте
Увімкнення / Вимикання

Натисніть
Перемикання функцій.
На екрані відобразиться вибрана функція.

Натисніть
Виконати обрану функцію

Натисніть двічі
Рівень наповнювача в циліндрі

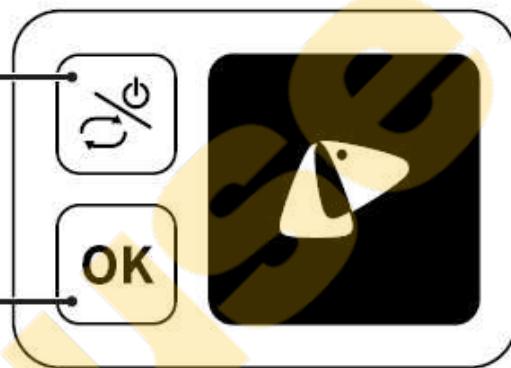

Опис відображеніх функцій



Совок

Автоматично просіє грудки з котячого туалету.



Видалення запаху

Увімкніть розумний поглинач запаху, щоб видалити запах.



Світло увімкнено

Коли недостатньо світла, увімкніть заповнююче світло в циліндрі, щоб перевірити його вночі.



Вирівняти наповнювач

Розрівняйте наповнювач для котячого туалету у циліндрі. Використовуйте після додавання наповнювача.



Режим обслуговування

Використовуйте його під час додавання наповнювача для котячого туалету або чищення пристрою.



Випорожнити котячий туалет

Висипте з циліндра весь наповнювач для котячого туалету.



Налаштування мережі


Використовуйте його під час прив'язки програми.



Скинути

Поверніть циліндр у вихідне положення.

② Опис відображеного стану

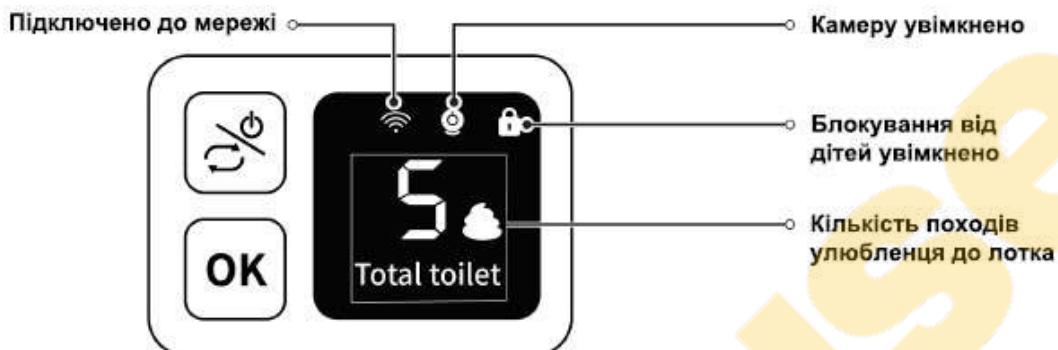

③ Опис інших підказок


У нижній частині екрана буде прокручуваний текст для опису поточного стану.

| Підказки | Опис | Підказки | Опис |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Кіт всередині | Кіт входить, коли пристрій працює (пристрій автоматично призупиниться і попередить). | Повний бак для сміття | Бак для сміття повний. Будь ласка, спорожніть вчасно. |
| Недостатня кількість наповнювача | Недостатня кількість наповнювача в циліндрі. Будь ласка, додайте вчасно. | Магнітна бічна кришка не встановлена | Магнітну бічну кришку не встановлено. Будь ласка, перевірте, чи вона на місці. |
| Збій пристрою | Збій пристрою, перевірте деталі в додатку. | | |

05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для здоров'я улюбленця рекомендується регулярно чистити або замінювати ці деталі.



⚠ Увага: від'єднайте адаптер живлення або вимкніть пристрій.

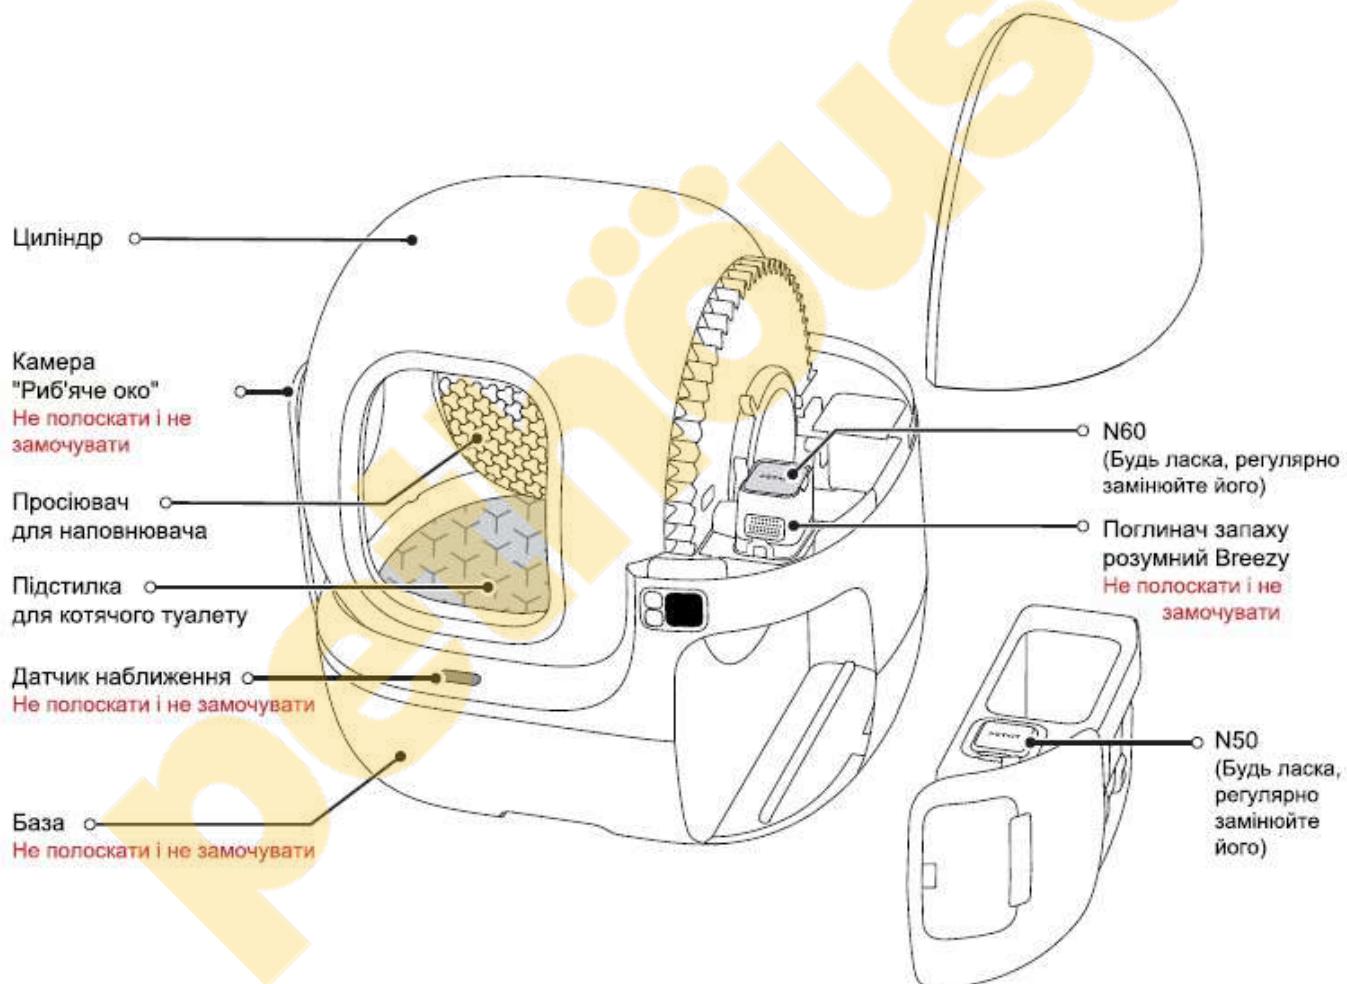

5.1. Спорожніть котячий туалет перед чищенням

Примітка: Щоб уникнути переповнення, спочатку замініть мішок для сміття на новий.



- ❶ Вирівняйте магнітний просіювач для видалення наповнювача з просіювачем P99023. Коли пролунає звук «клацання», установка виконана успішно.
- ❷ Натисніть «Empty» (Випорожнити наповнювач для котячого туалету) у додатку та випорожніть залишки наповнювача в циліндрі згідно з інструкцією.
- ❸ Після використання затисніть випуклу частину зліва та витягніть магнітний просіювач.

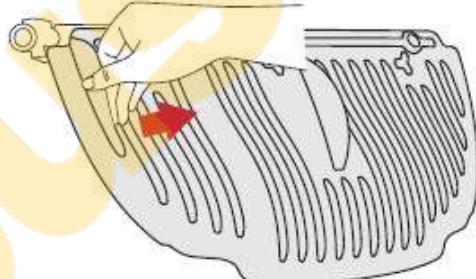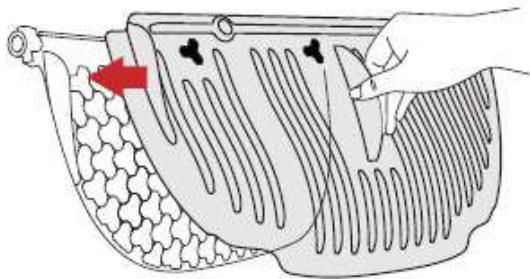


5.2. Від'єднайте циліндр, просіювач та підстилку

Примітка: Перед розбиранням від'єднайте адаптер живлення або вимкніть пристрій.


- ❶ Підніміть магнітну бічну кришку, щоб зняти її.
- ❷ Розблокуйте пряжку.

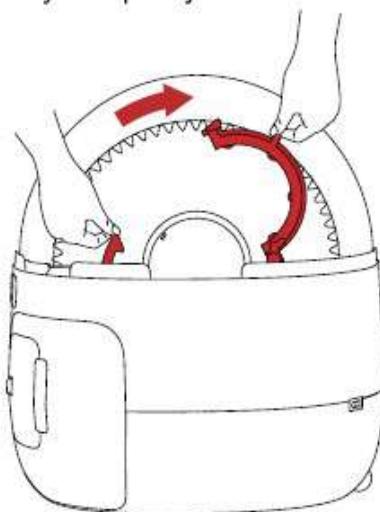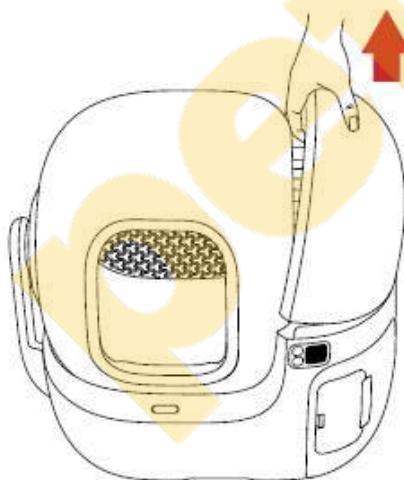


❸ Зніміть циліндр.

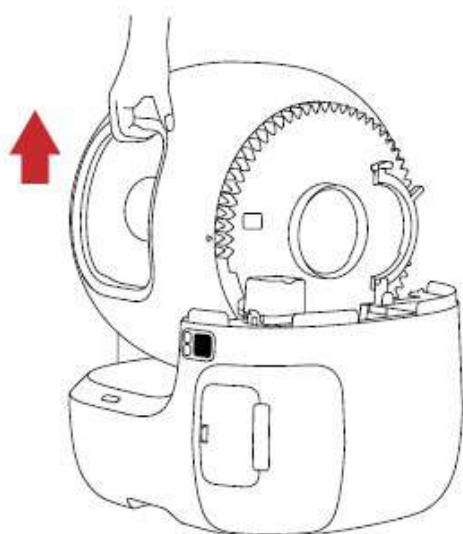


❹ Притуліть циліндр до стіни.

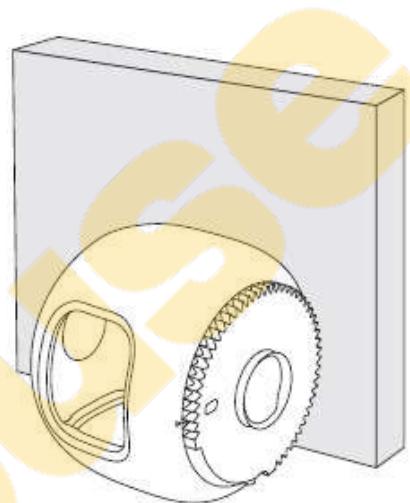


❺ Візьміться за одну сторону просіювача.

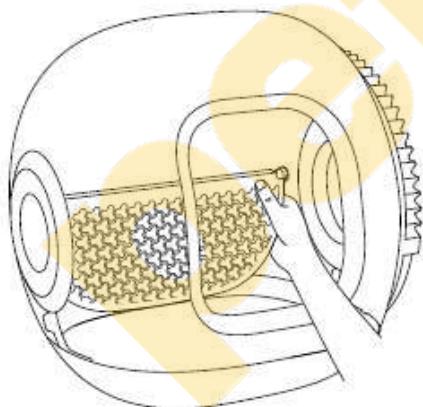

❻ Обережно натисніть на просіювач, доки він не прогнеться та не відокремиться від двох кріплень (кріплення А і Б, як показано на схемі), і вийміть просіювач.

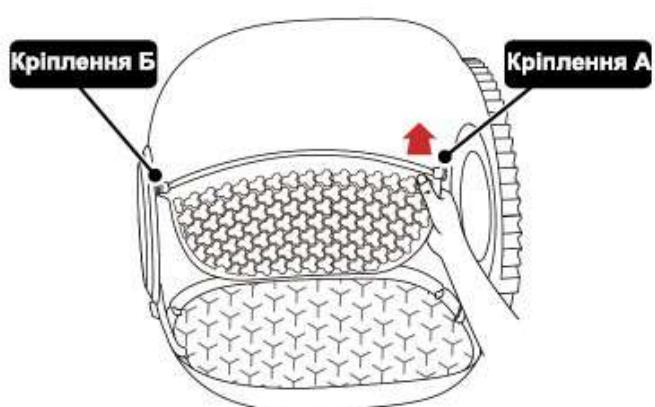


7 Стисніть ручку підстилки, щоб витягнути її.

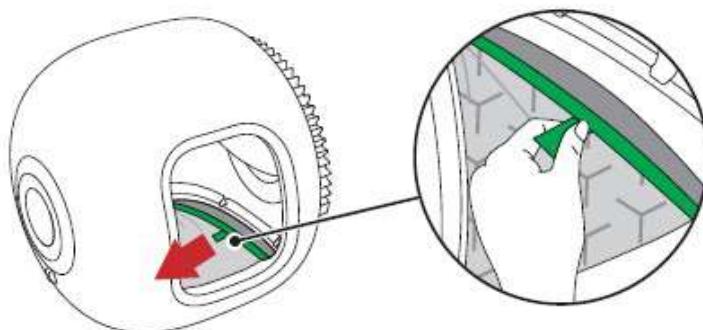

5.3. Очистіть головний блок і деталі


⚠ Застереження: Забороняється промивати або замочувати головний блок (базу); інакше пристрій буде пошкоджено. Тільки протріть злегка вологою м'якою тканиною.

1 Очистіть кожен кут циліндра щіткою та промийте його.

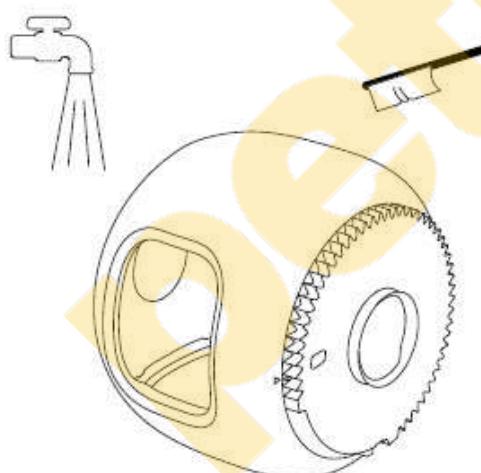

2 Очистіть просіювач щіткою та промийте його. Протріть підстилку м'якою тканиною та водою.

Примітка. Забороняється інтенсивно чистити, щоб не пошкодити поверхневе покриття лотка. Не очищайте спиртом, дезінфікуючими засобами, відбілювачами, ненейтральними миючими засобами тощо.

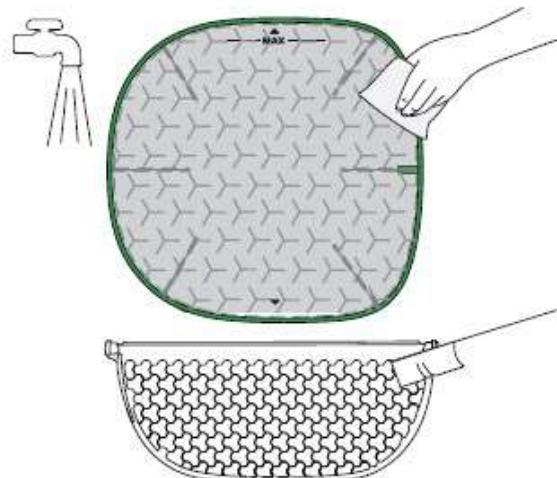



- ❸ Протріть основний блок вологого серветкою. Протріть камеру "риб'яче око", поглинач запаху розумний Breezy та датчик наближення м'якою тканиною.




5.4. Установка всіх частин

⚠ Застереження: Встановлюйте всі частини тільки тоді, коли вони повністю висохнуть.


- ❶ Візьміть підстилку, вставте її верхню частину в паз (вирівняйте за стрілками), а потім вставте нижню частину в паз (вирівняйте за стрілками).

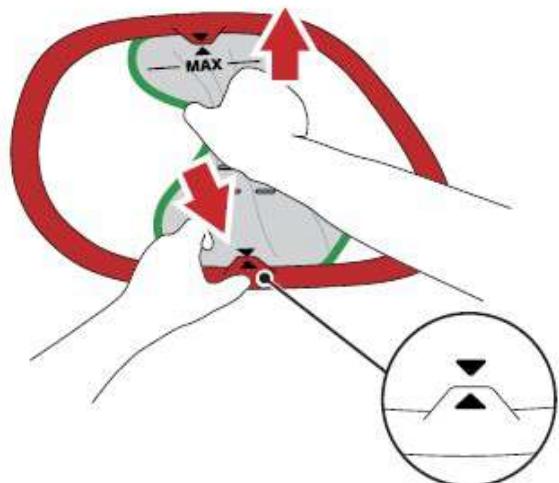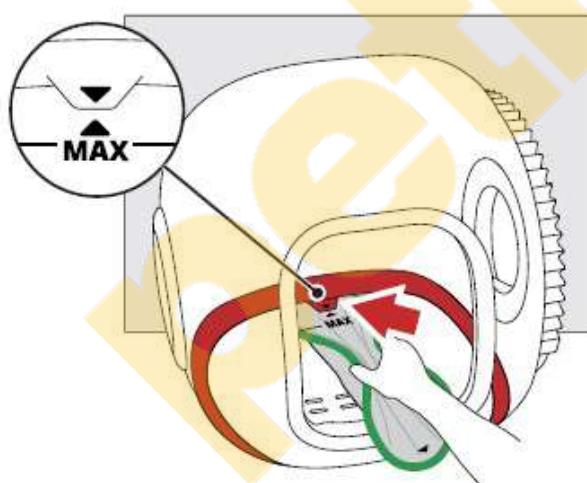


- 2 Обережно натисніть і відпустіть підстилку; її дві сторони будуть природним чином вставлені в паз.
Примітка: Будь ласка, переконайтесь, що зелений край підкладки для сміття повністю вставлений в паз, а стрілки на обох кінцях збігаються зі зазначеним напрямком.

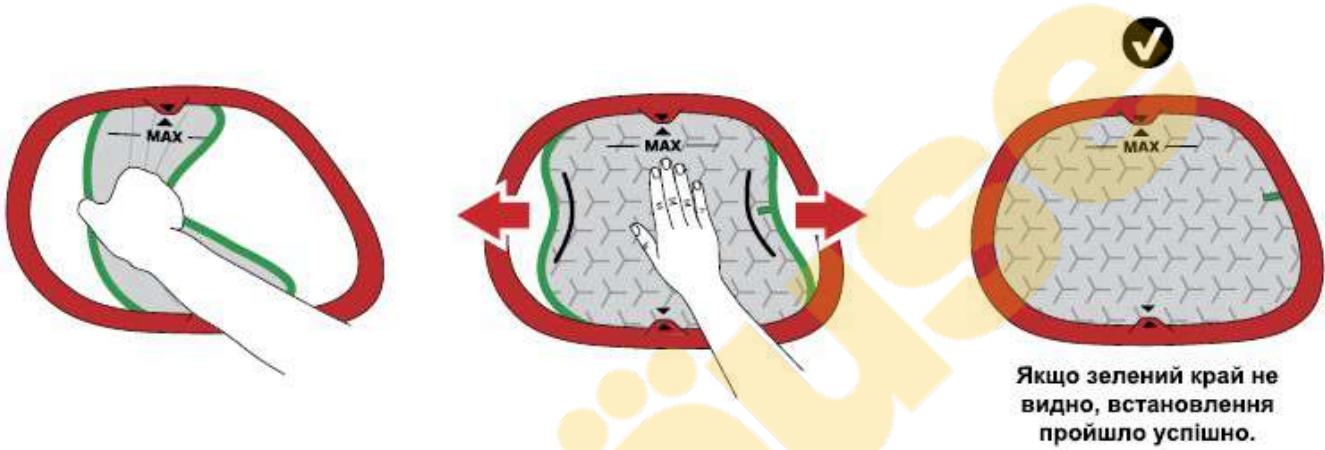

- 3 Помістіть просіювач для наповнювача в циліндр і вставте його в кріплення А.

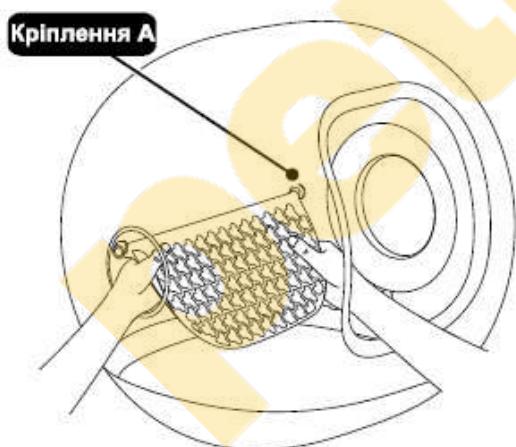


- 4 Візьміть просіювач для наповнювача та обережно натисніть на нього, доки він не прогнеться.

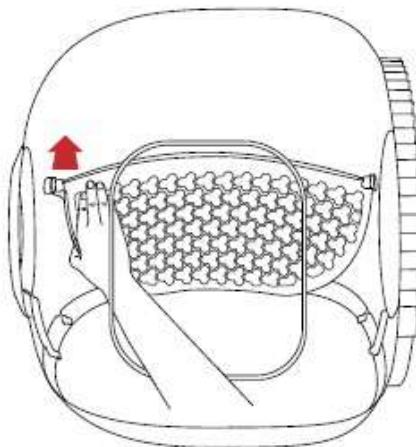


5 Вставте його в кріплення Б.




6 Будь ласка, перевірте: якщо просіювач трохи похітуються вперед-назад, установку виконано успішно.

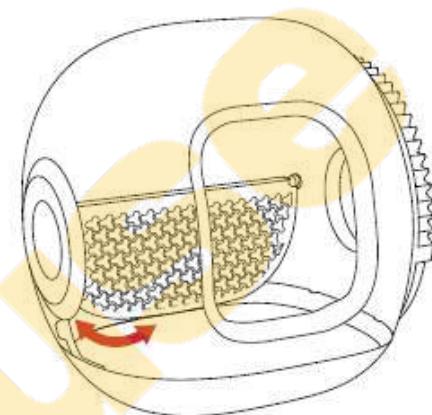

7 Покладіть циліндр на основу та зафіксуйте пряжку, переконавшись, що вона застібнута.

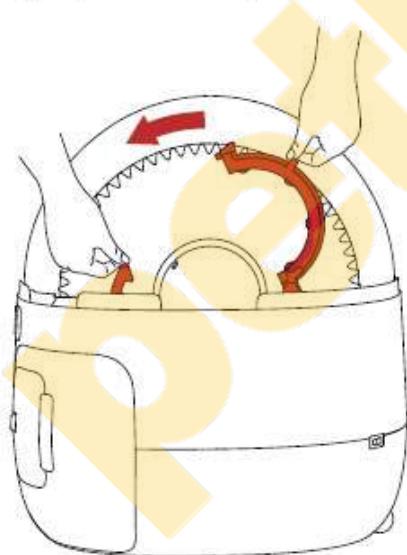

8 Встановіть магнітну бокову кришку.

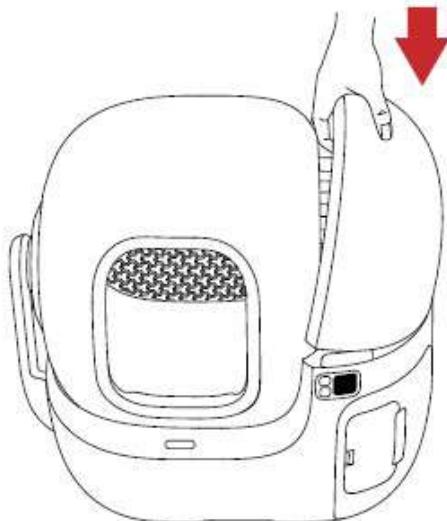

| Частини | Коли чистити | Як чистити | Коли замінити | Як від'єднати | Застереження |
|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--|
| Циліндр | Очистіть його, коли внутрішня поверхня забруднена. | Очистіть за допомогою щітки. | / | Дивись пункт 5.2 -② | / |
| Просіювач P99022 | Прибирайте його вчасно, коли у домашніх тварин рідкий стул. | Очистіть за допомогою щітки. | Замініть його, якщо він зігнутий або зламаний. | Дивись пункт 5.2 -⑤ | Уникайте прямого контакту зі сонячним світлом і не стискайте. |
| Підстилка Cat Litter Pad MAX P9220 | Очистіть її, коли вона брудна. | Протріть його м'якою тканиною та водою. Не скребіть. | Замініть її, якщо до неї сильно налив наповнювач або вона зламалась. | Дивись пункт 5.2 -⑦ | Не очищуйте спиртом, дезінфікуючими засобами, відбілювачами, ненейтральними миючими засобами тощо. |
| База | Очистіть її після від'єднання циліндра. | Протріть її вологою серветкою. | / | / | Не полоскати і не замочувати. |
| Датчик наближення | Очистіть його, якщо поверхня запилена або брудна. | Протріть його м'якою тканиною. | / | / | Не полоскати і не замочувати. |
| Камера "Риб'яче око" | Очистіть її, якщо поверхня запилена або брудна. | Протріть її м'якою тканиною. | / | / | Не полоскати і не замочувати. |

06 ВІДЕО-ПОСІБНИК

6.1. Відео про встановлення та використання



Відскануйте, щоб переглянути відео

6.2. Відео про очищення та обслуговування



Відскануйте, щоб переглянути відео

| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|
| Торговельна назва | PETKIT PUROBOT MAX PRO WITH CAMERA SELF-CLEANING CAT LITTER BOX | Вага | ~ 11 кг |
| Модель | P9904 | Номінальна вхідна потужність | 12В = 2А |
| Матеріали | Поліпропілен (PP), АБС-пластик (ABS), Термопластичний еластомер (TPE), Силікон | Підключення | WiFi 2.4G (2400МГц-2483,5МГц), ЕІВП < 20дБм |
| Розміри | 538×657×603 мм | Застосування | Котики старше 6 місяців |

I ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ

- Дякуємо, що вибрали розумний автоматичний лоток з камерою PETKIT PUROBOT MAX PRO.
- Перед установкою та використанням виробу уважно прочитайте посібник користувача. Будь-яке встановлення або використання означає, що ви прочитали та прийняли наведені нижче інструкції з безпеки.
- PETKIT не несе відповідальності та не несе юридичної відповідальності за будь-які нещасні випадки чи травми, спричинені неналежним використанням продукту.
- PETKIT залишає за собою право на тлумачення та перегляд.

I ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ

*Недотримання наведених нижче інструкцій з безпеки може привести до несправності виробу або інших непередбачених втрат.

- Будь ласка, встановіть і використовуйте продукт відповідно до посібника користувача.
- Котам молодше 6 місяців використовувати цей продукт не рекомендується. Котам вагою менше 1,5 кг використовувати цей продукт не рекомендується.
- Не тягніть камеру.
- Не дряпайте об'єктив гострими предметами.
- Не розміщуйте пристрій у місцях з високою температурою або вологістю.
- Продукт призначений лише для використання в приміщенні. Будь ласка, уникайте потрапляння прямих сонячних променів і тримайте його подалі від джерела вогню.
- Незважаючи на те, що пристрій живиться від низької напруги, може статися витік електричного струму, якщо домашня тварина перекусить шнур живлення. Будь ласка, прослідкуйте, щоб ваша домашня тварина правильно використовувала цей продукт.
- Використовуйте лише оригінальний адаптер, щоб уникнути пошкодження пристрою або загрози безпеці.
- Поставте пристрій на тверду рівну поверхню та не притуляйте до стіни.
- Не нахиляйте пристрій, щоб уникнути загроз безпеці.
- Не занурюйте та не замочуйте дно пристрою у воді.
- У нижній частині пристрою є датчики ваги. Будь ласка, поводьтеся з ним обережно.
- Будь ласка, вимкніть його, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
- Діти повинні використовувати цей продукт під наглядом та керівництвом дорослих.
- Ремонт слід виконувати лише під керівництвом професіоналів, щоб уникнути випадкового пошкодження.
- Забороняється класти предмети на верхню частину пристрою або натискати на верхню частину пристрою, щоб уникнути порушення нормальної роботи пристроя.
- Перед від'їздом на тривалий період переконайтесь, що в циліндрі є достатня кількість наповнювача для котячого туалету та вільне місце в баці для сміття.
- Якщо у вас виникли проблеми з продуктом, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.

| УТИЛІЗАЦІЯ



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

| ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ



Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy



Виробник: «Дунгуань Жіханг Електронік Технології Ко., Лтд.», офіс 701, корпус 15, дорога Пуші №1, місто Цяотоу, Дунгуань, Гуандонг, КНР. WWW.PETKIT.COM

Імпортер вказаний на упаковці

Зроблено в КНР

ГАРАНТИЯ

V1.0

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижче зазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТИЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катастрофи і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електро живлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяному попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

| №ПП | Дата | Організація, Адреса | Представник | Підпис, МП |
|-----|------|---------------------|-------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |