


PETKIT



Інструкція з експлуатації

Годівниця розумна з камерою

PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA
SMART PET FEEDER

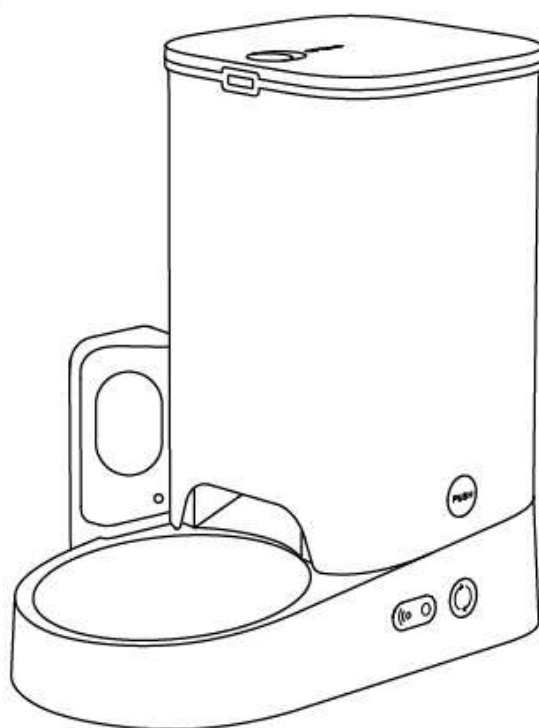


Перед використанням виробу уважно прочитайте
Інструкцію та зберігайте її належним чином.

ЗМІСТ

01 КОМПЛЕКТАЦІЯ	3
02 ОПИС ВИРОБУ	4
03 МОНТАЖ ВИРОБУ	5
04 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ	7
05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	9
06 ВІДЕОПОСІБНИК	10
07 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ	11
08 ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТАМ	12
09 ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ	12
10 ВІДПОВІДНІСТ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ	13
11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ	13
12 ГАРАНТІЯ	13

01 КОМПЛЕКТАЦІЯ


*Будь ласка, перевірте аксесуари перед установкою та використанням. (Акумулятори або викрутки не входять у комплект і їх потрібно купувати окремо)

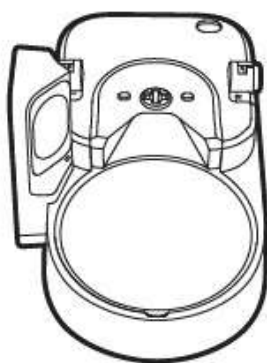


Основний блок




Миска для їжі

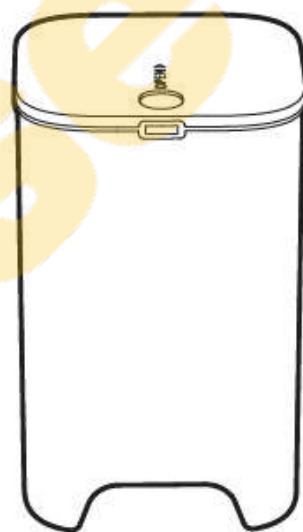

Контейнер для харчових продуктів



Адаптер живлення




Осушувач



Інструкція з експлуатації

*Примітка: щоб забезпечити кращий досвід користувача, ми будемо періодично впроваджувати вдосконалення продукту. Зображення продуктів наведено лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися від зображення на коробці. При будь-яких розбіжностях зверніться до фактичного продукту.


02 ОПИС ВИРОБУ

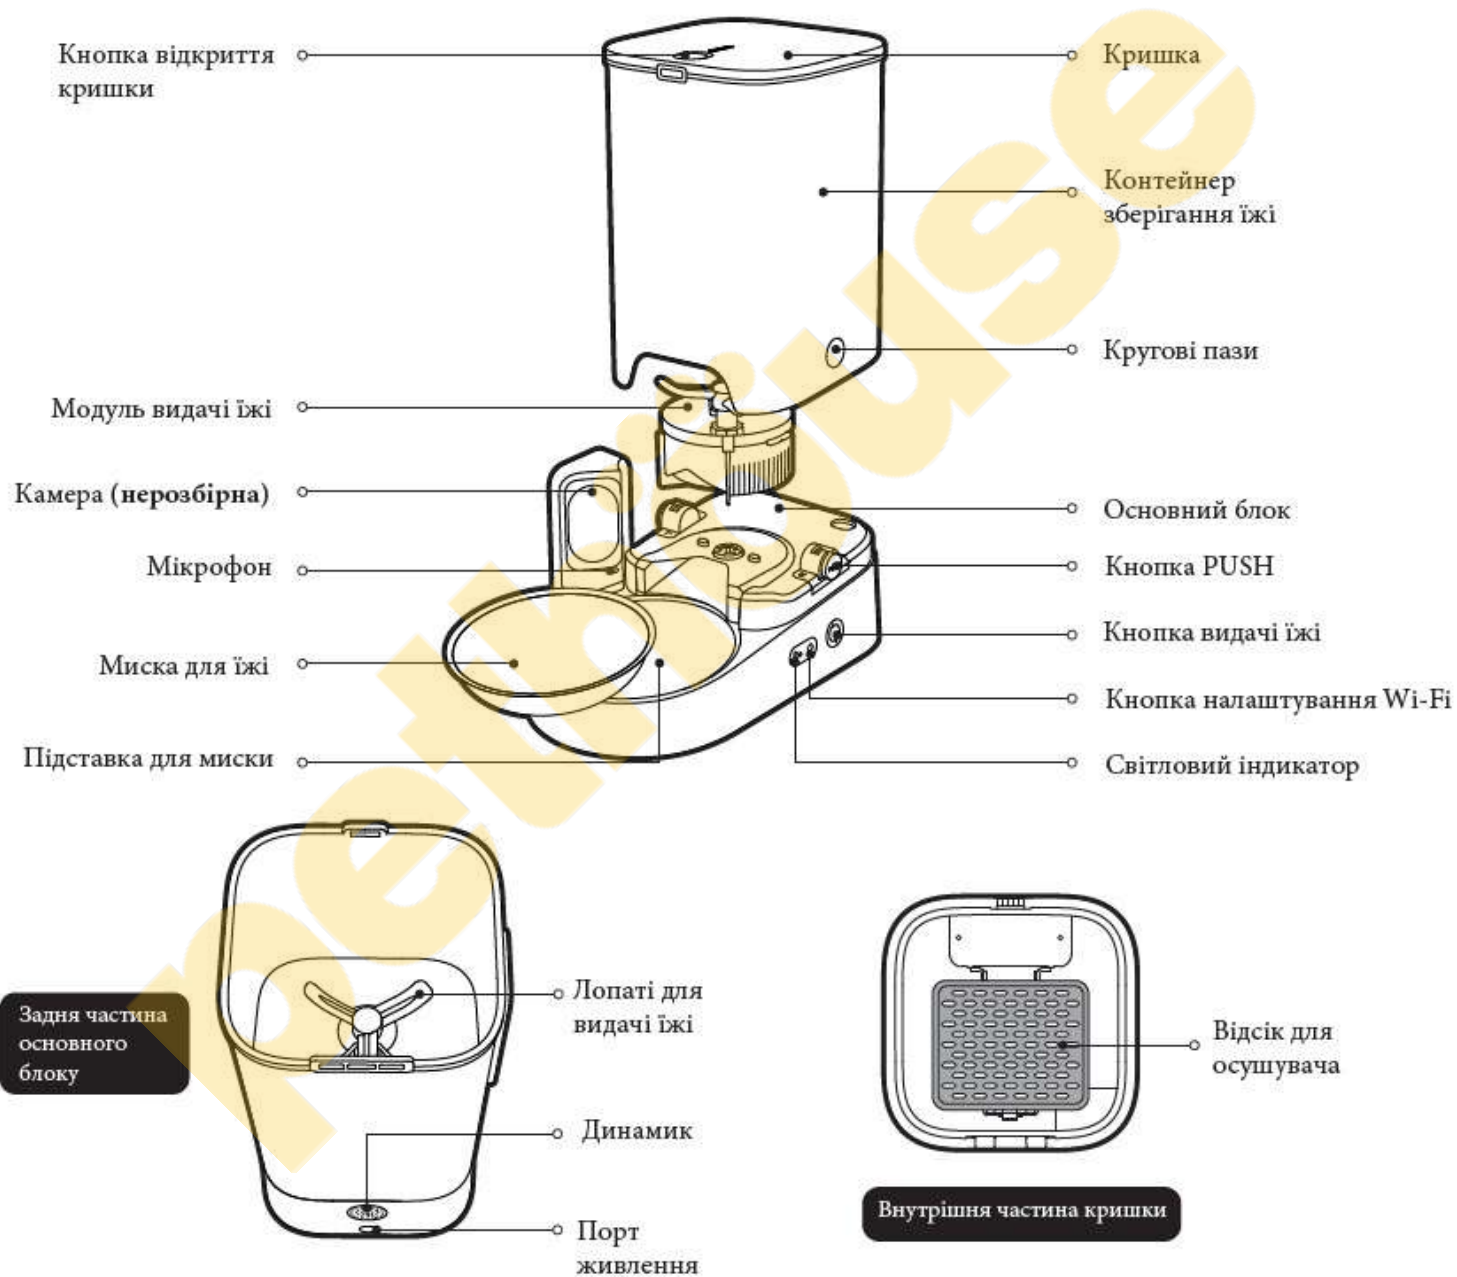

03 МОНТАЖ ВИРОБУ


3.1 Монтаж основного блоку

1. Поставте основний блок на рівну поверхню або стіл.
2. Підніміть контейнер для зберігання їжі, вирівняйте круглі виїмки з обох боків контейнера з кнопкою PUSH на головному блоці та помістіть його вертикально вниз.
3. Натисніть і утримуйте кнопки PUSH, поки вони повністю не увійдуть у круглі пази.
4. Поставте миску для їжі на підставку.

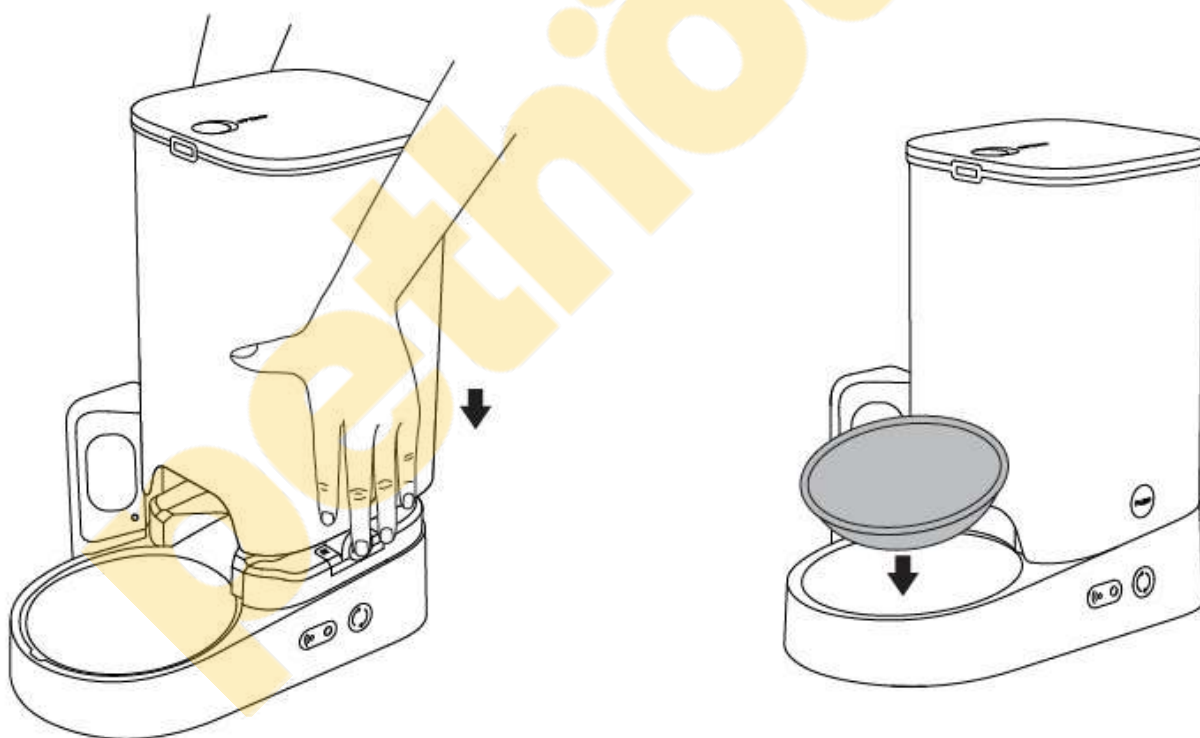

3.2 Підключіть джерело живлення

Вийміть шнур адаптера живлення та приєднайте його до порту живлення на задній панелі.

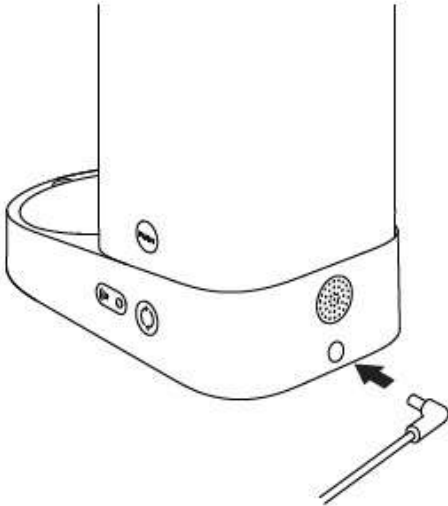


3.3 Встановіть резервні батареї

1. Викрутіть гвинт і зніміть кришку акумулятора.
2. Візьміть 5 батарей "AAA" і помістіть їх у відсік для батарей. (Зверніть увагу на орієнтацію позитивного та негативного полюсів)
3. Поставте кришку акумуляторного відсіку на місце та затягніть гвинт.


Виберіть, чи потрібно встановлювати батареї, виходячи з особистих фактичних потреб використання. (Батареї потрібно купувати окремо, можна використовувати лише лужні батареї)

* Примітка: якщо батарея розряджена, вчасно замініть батареї. Перевірте та замініть батареї, перш ніж залишати пристрій без нагляду на тривалий період часу.

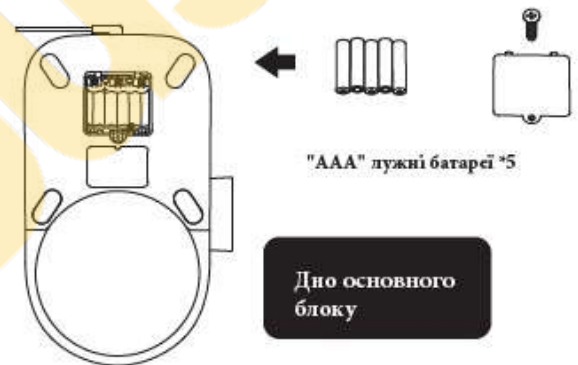


3.4 Встановлення осушувача

1. Натисніть і утримуйте кнопку відкриття кришки, посуньте вправо, як показано на малюнку, і підніміть її, щоб зняти кришку.

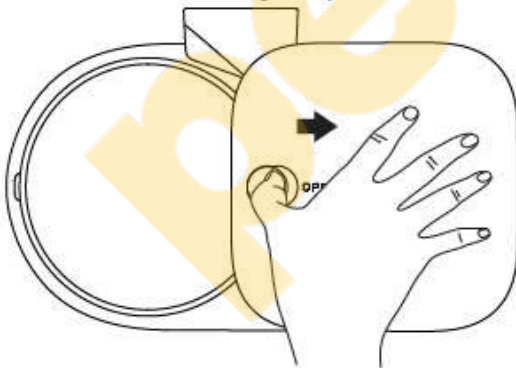

2. Відкрийте відсік для осушувача, візьміть пакет із осушувачем і рівномірно покладіть його у відсік, а потім закрийте відсік для осушувача.

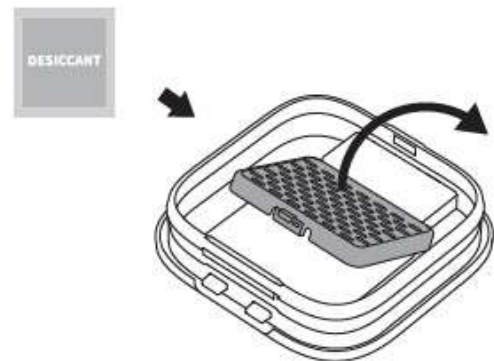


04 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

4.1 Додайте їжу для тварин

1. Відкрийте кришку, щоб додати корм для тварин, не перевищуйте лінію MAX.

* Рекомендується використовувати сухий корм розміром < 12 мм.

* Рекомендується використовувати сублимований корм діаметром < 9 мм.




2. Встановіть кришку: вставте задню сторону кришки в два отвори над контейнером для зберігання продуктів.



4.2 Світловий індикатор


Світловий індикатор можна вмикати/вимикати в додатку. Під час використання батарей індикатор буде вимкнено.

Світловий індикатор	Статус
Біле світло блимає повільно	Пристрій відключений, немає підключення до Інтернету
Біле світло блимає швидко	Пристрій підключається до Wi-Fi
Постійно горить біле світло	Пристрій підключено до Wi-Fi (камера не працює)
Зелене світло горить постійно	Пристрій підключено до Wi-Fi (камера працює)

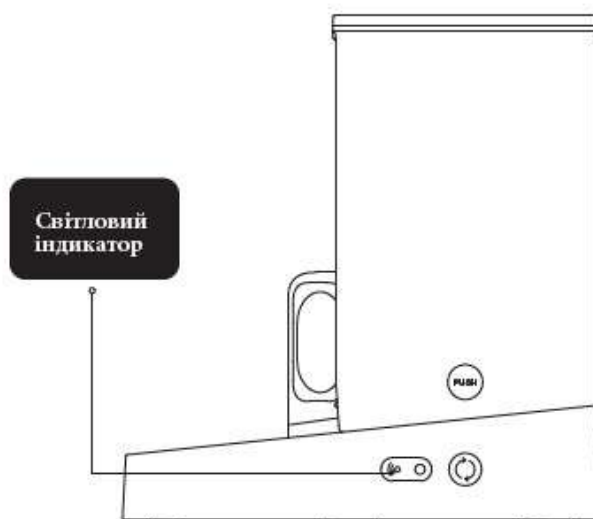

4.3 Ручне годування

Утримуйте кнопку ручної видачі їжі, щоб видавати їжу. Відпустіть кнопку, щоб припинити видачу їжі.

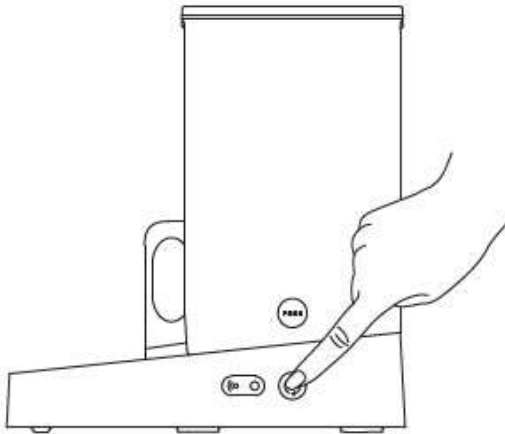

4.4 Інтелектуальне керування за допомогою додатку

Завантаження та встановлення програми: завантажте програму PETKIT з App Store або Google Play. Перейдіть на домашню сторінку, натисніть «+», щоб додати відповідний пристрій, і прив'яжіть пристрій відповідно до інструкцій.




Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток PETKIT


1. Плани годування можна встановити в додатку, і годинник автоматично видаватиме корм у встановлений час щодня відповідно до плану. Ви отримуватимете оперативні повідомлення та своєчасно повідомлятимете про роздачу їжі та стан годування.
2. Додаток підтримує перегляд монітора та голосової взаємодії в реальному часі. У той же час ви можете ділитися та переглядати зображення монітора. (Більше функцій можна знайти у додатку)

05 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


1. Відкрийте кришку, щоб видалити осушувач, а потім вийміть миску для їжі

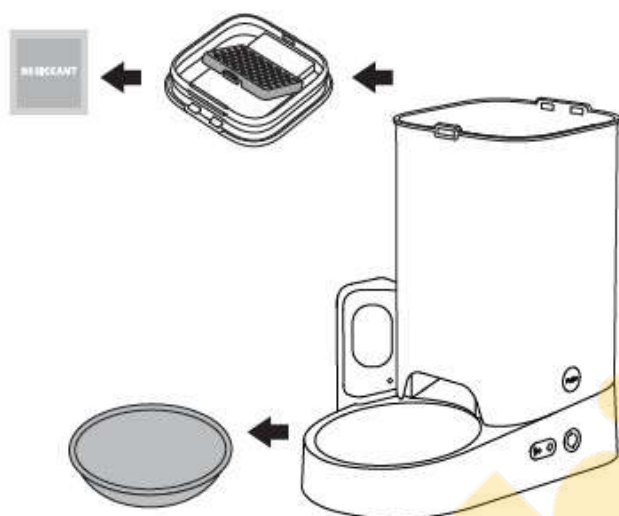


2. Тримайте середніми пальцями кнопки PUSH з обох боків основного блоку та одночасно підніміть його, щоб вийняти контейнер для зберігання їжі

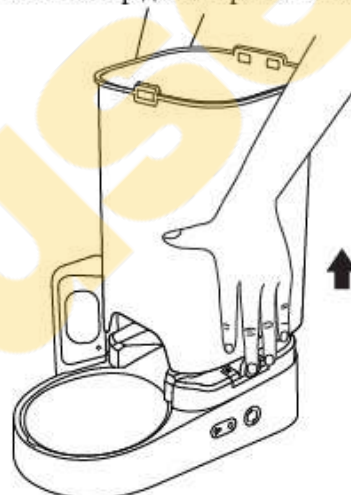

3. Витягніть лопаті для видачі їжі в контейнері для зберігання продуктів. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зняти кришку робочого колеса та вийміть робоче колесо

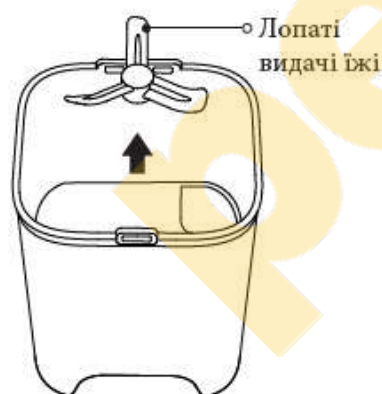

Дно контейнера



Обертати за годинниковою стрілкою



Крильчатка

Кришка крильчатки

4. По черзі очистіть контейнер для зберігання їжі, лопаті, кришку крильчатки, крильчатку, верхню кришку та миску для їжі. Рекомендується додати відповідну кількість миючого засобу та добре прополоскати).
5. Після очищення дочекайтеся повного висихання кожної частини та встановіть їх по черзі.

*Будь ласка, зверніться до відео з обслуговування та очищення, щоб отримати докладні кроки (дивіться QR-код нижче)



Обов'язково використовуйте губку або м'яку тканину, щоб очистити внутрішню частину контейнера для зберігання харчових продуктів, не використовуйте інструменти для чищення з твердих матеріалів, щоб не подряпати пластикові частини та не вплинути на нормальну роботу датчика. Основний блок не можна занурювати або змочувати у воді, його можна протирати вологою серветкою.

06 ВІДЕОПОСІБНИК

6.1 Відео про встановлення та використання



Відскануйте QR-код для перегляду

6.2 Відео з обслуговування та чищення



Відскануйте QR-код для перегляду

07 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Торговельна назва	PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Модель	P571
Розміри	316*186*296 мм
Ємність контейнера	3л
Вага	~ 1,7 кг
Номинальний вхід	6В==2А
Номинальна потужність	4Вт
Бездротовий зв'язок	Wi-Fi
Призначення	Коти та маленькі породи собак

WiFi 2.4G (діапазон частот: 2400 МГц-2483,5 МГц; максимальна потужність випромінювання < 17дБм)
Bluetooth 5.0 (діапазон частот: 2400 МГц-2483,5 МГц; максимальна потужність випромінювання < 1дБм)

08 ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИМ ШАНОВНИМ КЛІЄНТАМ

- Дякуємо, що обрали PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Перед використанням продукту уважно прочитайте Інструкцію. Налаштувавши та використовуючи цей продукт, ви підтверджуєте, що ви вже прочитали та прийняли наведені нижче правила безпеки.
- Ми не несемо відповідальності та не несемо відповідальності за будь-які нещасні випадки чи травми, що сталися внаслідок неправильного використання цього продукту.
- PETKIT залишає за собою право на тлумачення та зміни.

09 ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧА

***Недотримання вказівок із безпеки, наведених нижче, може призвести до несправності виробу або інших непередбачуваних аварій.**

- Будь ласка, встановіть і використовуйте продукт, як зазначено в посібнику користувача. Не намагайтеся розібрати камеру із застосуванням сили.
- Не дряпайте та не поліруйте камеру гострими предметами.
- Тільки для внутрішнього використання. Не піддавайте продукт дії прямого сонячного світла протягом тривалого часу. Не ставте його поблизу відкритого вогню.
- Пристрій використовує низьку напругу. Проте домашні тварини все одно можуть спричинити витік струму, якщо вони гризуть шнур живлення. Будь ласка, навчіть своїх домашніх тварин правильно використовувати продукт.
- Будь ласка, використовуйте оригінальний адаптер, інакше це може пошкодити пристрій або створити загрозу безпеці.
- Переконайтеся, що пристрій розміщено на рівній поверхні. Не перекидайте пристрій, інакше він може працювати неправильно.
- Не кидайте сторонні предмети у контейнер для зберігання їжі, інакше пристрій не працюватиме належним чином, і це може навіть загрожувати безпеці домашньої тварини.
- Щоб ваш вихованець не перекинув цей пристрій, рекомендуємо поставити його в кутку або біля стіни.
- Щоб запобігти падінню пристрою та травмуванню вашої тварини чи пошкодженню майна, не розміщуйте цей пристрій на підвищенні.
- Забороняється замочувати чи занурювати у воду головний блок виробу, а машину не можна використовувати у вологому середовищі.
- Якщо ви хочете припинити використання пристрою, обов'язково вийміть батарею та від'єднайте адаптер живлення, очистіть і висушіть пристрій перед зберіганням.
- Перш ніж переміщати пристрій, від'єднайте кабель живлення.
- Діти повинні використовувати цей продукт під наглядом дорослих.
- Ремонт слід виконувати під керівництвом професіонала, щоб уникнути загрози безпеці.
- Перед від'їздом, будь ласка, перевірте батарею у відсіку для батареї, щоб переконатися, що батарея достатньо заряджена (цей пристрій може використовувати лише лужні батареї).

10 Відповідність Технічним регламентам України

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що вказане радіообладнання (Годівниця розумна з камерою PETKIT YumShare Solo with Camera Smart Pet Feeder) відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх для повторного використання матеріальних ресурсів.

12 ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусканалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д)

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctr.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				

Бренд: "Петкіт Нетворк Технолоджі (Шанхай) Ко., Лтд", КНР. WWW.PETKIT.COM

Виробник: «Дунгуань Жіханг Електронік Технолоджі Ко., Лтд.», офіс 701, корпус 15, №1, дорога Пуші 1, місто Цяотоу, Дунгуань, Гуандонг, КНР.

Імпортёр вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР